




## HY-TWIN AIR

La bomba hidráulica HY-TWIN AIR proporciona al operador la potencia que necesita para 10000 ft-lb. Con un depósito de 10 galones, esta bomba tiene suficiente aceite para potenciar 4 herramientas grandes al mismo tiempo. La portabilidad ya no es un problema, porque las bombas Y-TWI vienen con ruedas giratorias que permiten deslizar esta bomba de una aplicación a otra, contando con la movilidad que usted espera al usar cualquier sistema de poder hidráulico de HYTORC.

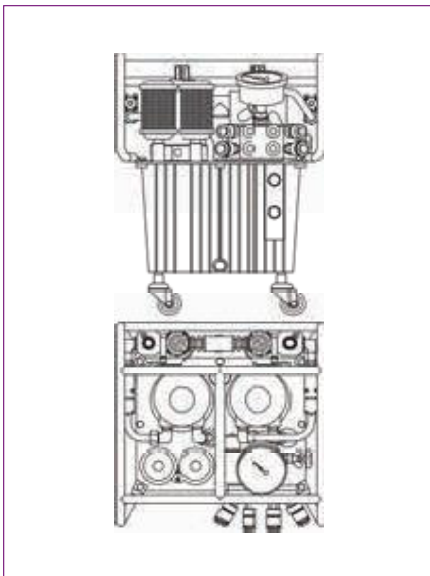

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA

Consumo de aire	7 200 in <sup>3</sup> /seg (118 l/seg)
Manómetro	0-10 kPSI (precisión +/-1%)
Capacidad del depósito (tanque opcional)	5 gal / 19
Velocidades	
es	98 lb / 44.4 kg
Velocidad máxima de flujo de aceite	1,500 in <sup>3</sup> /min / 25 l/min
enfriador de aceite	Sí
Carcasa protectora	Sí
Control remoto de 15'	Sí

# HYTORC



**Address:**  
PH Ofidepositos Tocumen, Bodega  
#10 Via Panamericana, Mañanitas.  
Ciudad de Panamá, Panamá

**Phone:**  
507 382-8015

**Email:**  
[info@toolsolutionscorp.com](mailto:info@toolsolutionscorp.com)

**Online:**  
[toolsolutionscorp.com](http://toolsolutionscorp.com)